


Anbauanleitung: Unterfahrerschutz Getriebe Toyota J15 Diesel mit und ohne KDSS System


AL: 2069-02

Best.Nr.: 29-T020102

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrerschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*

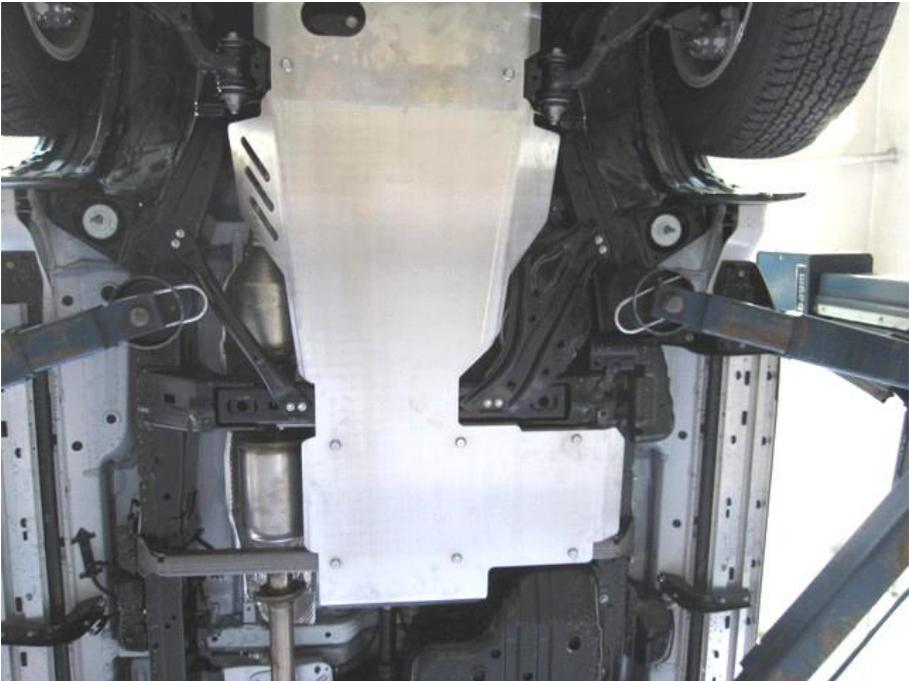

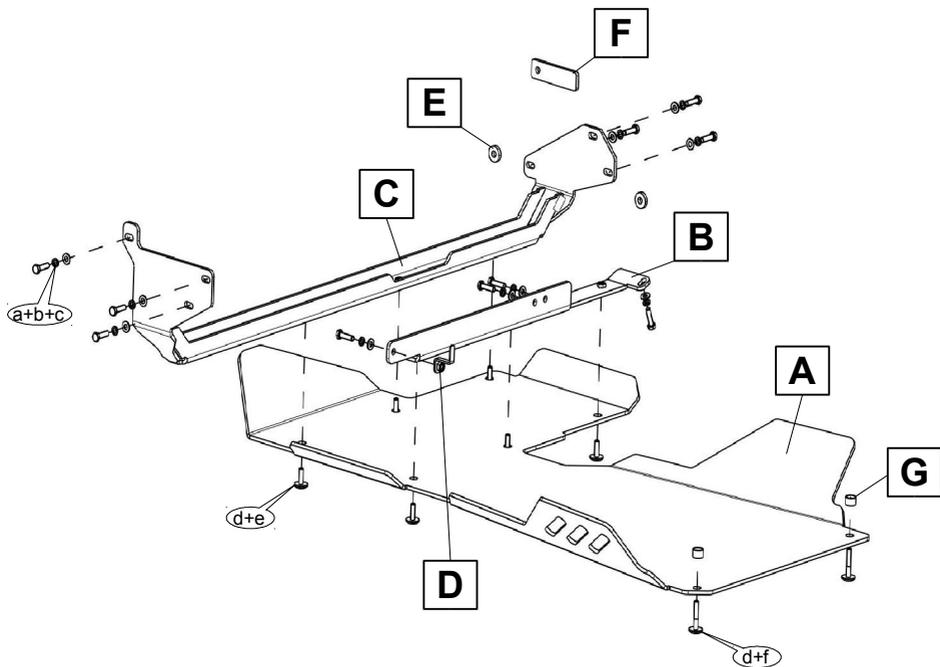



Stückliste



Schraubensatz

1x Schutzblech (A)
 1x Halter (B)
 1x Traverse (C)
 1x Winkel (D)
 2x Distanzscheibe (E)
 1x Distanzblech (F)
 2x Distanzhülse (G)

10x Schraube M8 x 30 (a)
 10x Scheibe M8 (b)
 10x Federring M8 (c)
 8x Senkscheibe Alu M8 (d)
 6x Senkschraube M8 x 30 (e)
 2x Senkschraube M8 x 50 (f)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite! Torque information see last page!

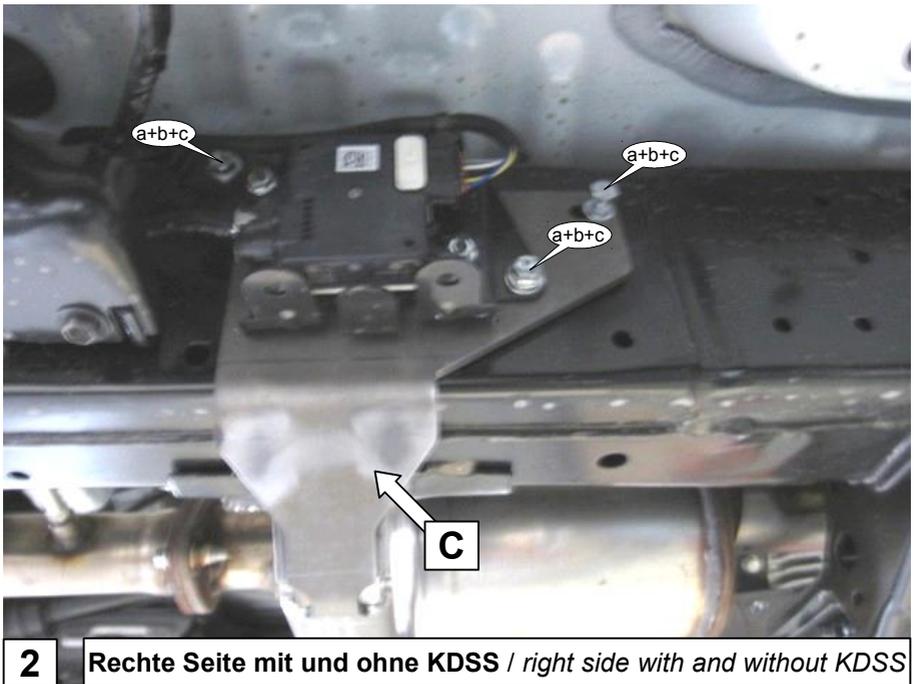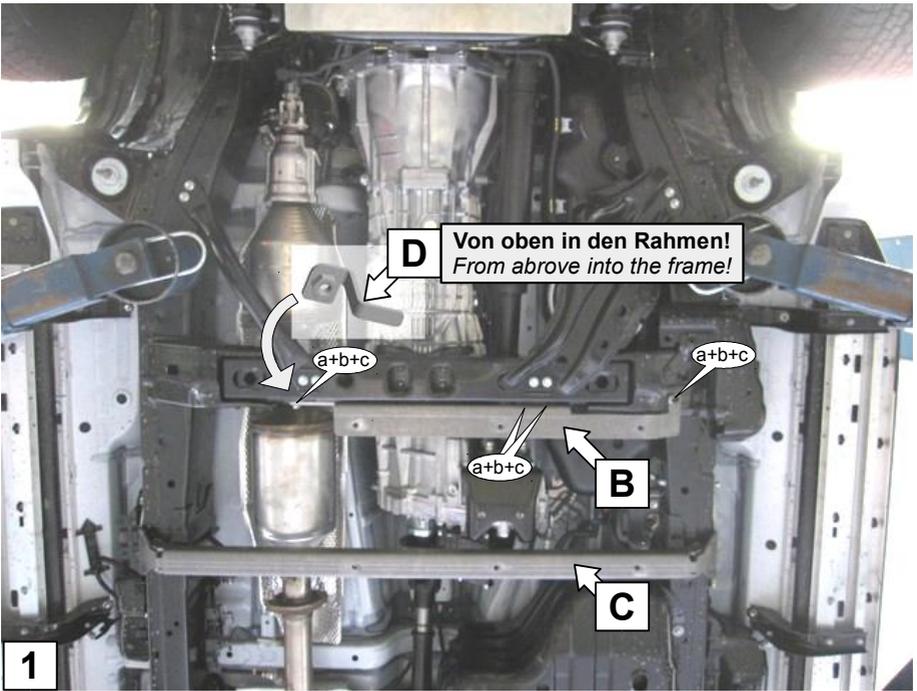


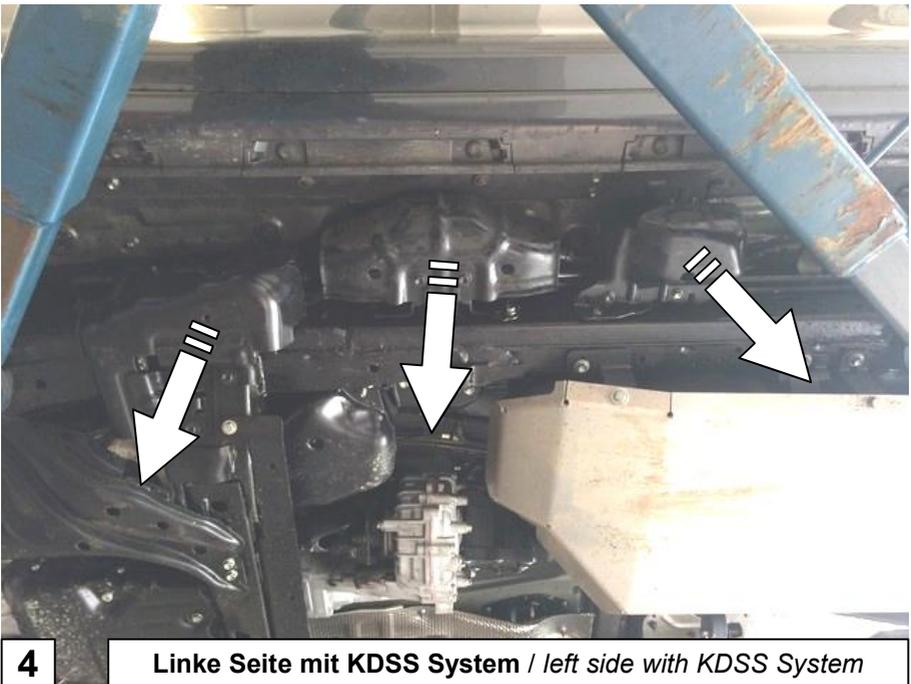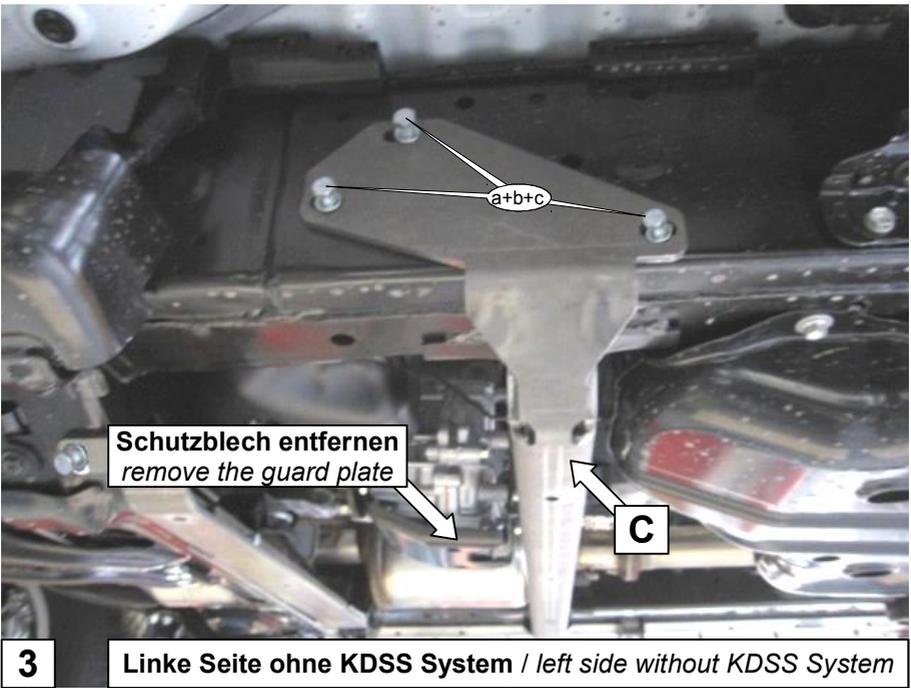



5

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System

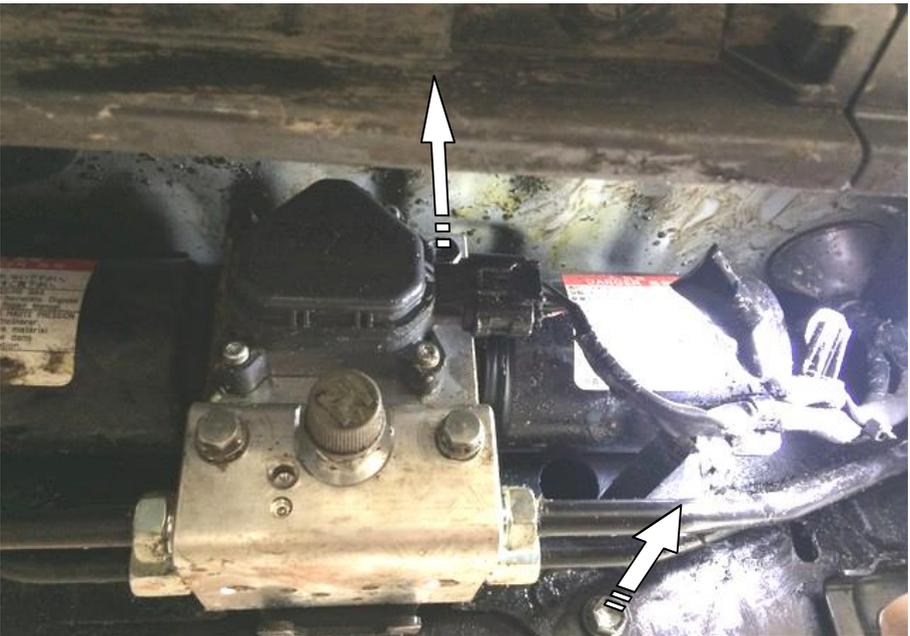


6

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System



7

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System

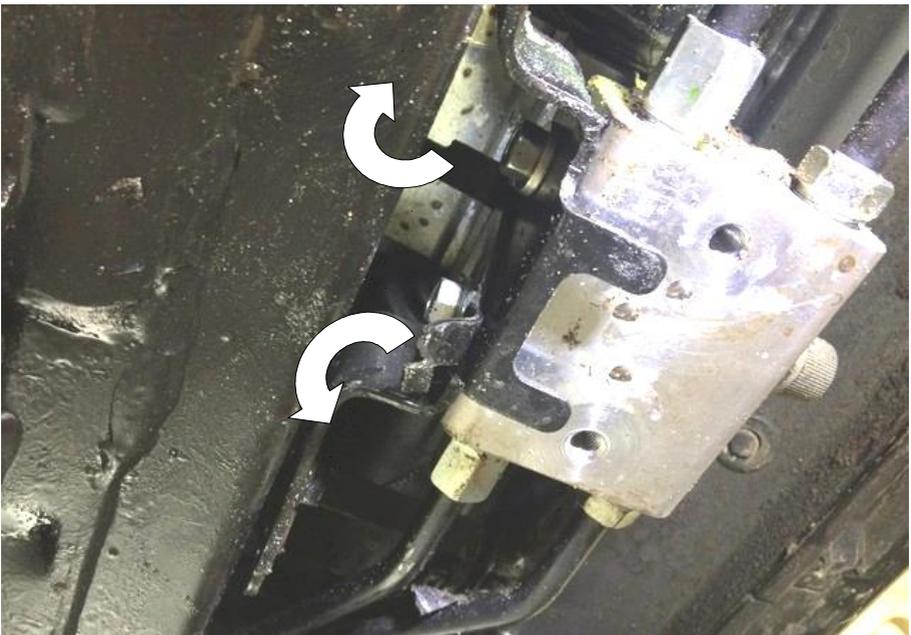

8

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System




9

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System




10

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System

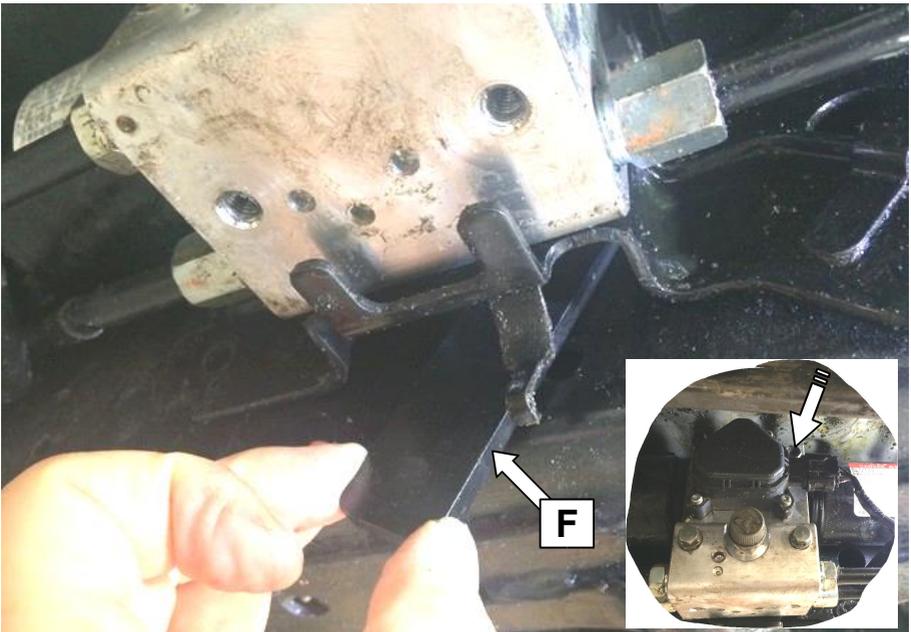

11

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System

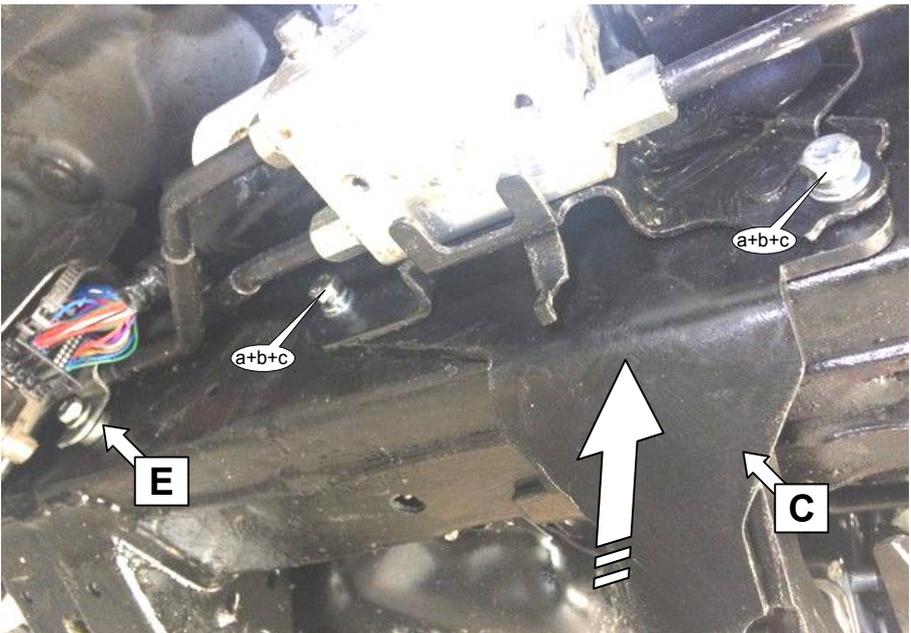


12

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System





**Ziehen Sie jetzt alle Schrauben
fest !**

Tighten all screws now !

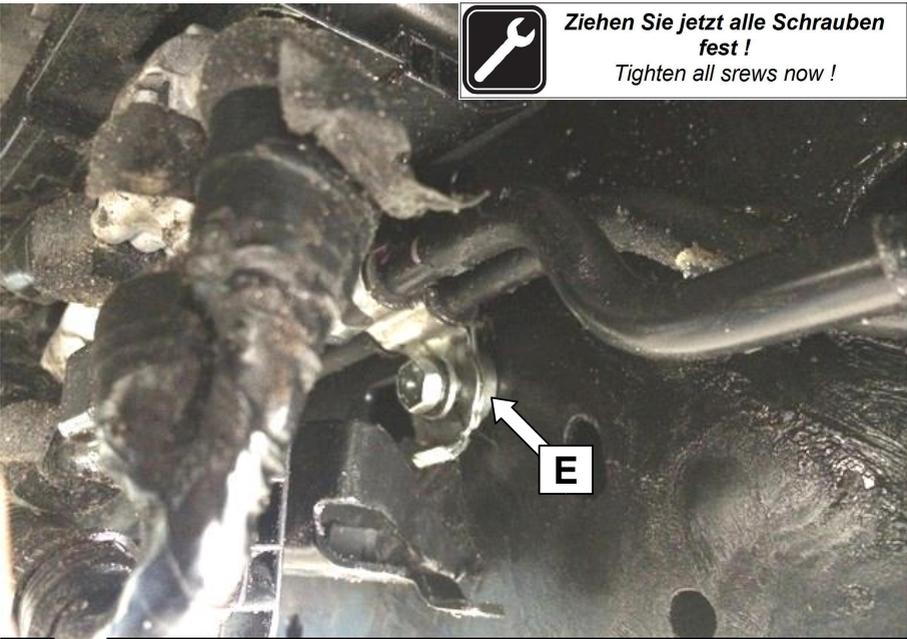

13

Linke Seite mit KDSS System / left side with KDSS System

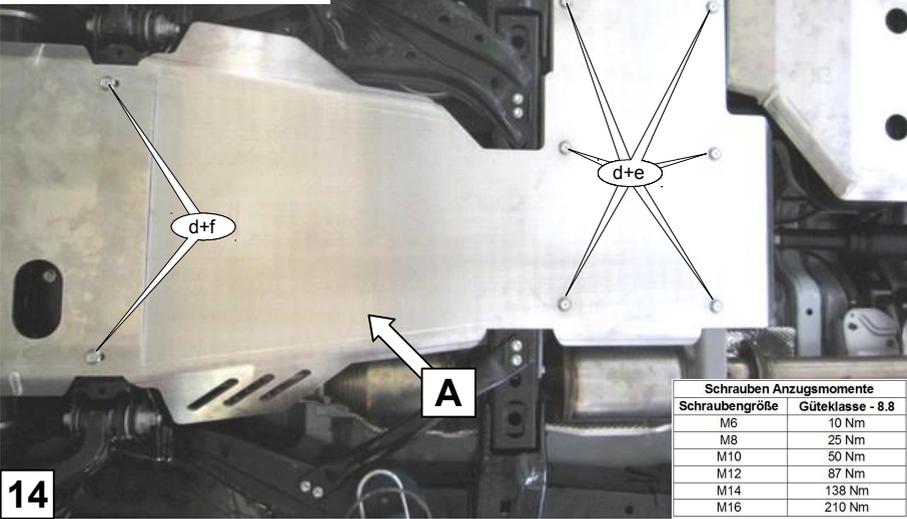

14

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm