




Serie G2 9, 12V

Best. Nr.	Max. Zugkraft	Motor	Drehrichtung Trommel
1-104320	4082 kg	elektrisch, 12 V	 Ansicht vom Motorende



► Technische Daten

Max. Zugkraft:	4082 kg
Motor:	12 V, ausrichtbar in 4 Positionen
Seilempfehlung:	27 m x 10,5 mm oder 32 m x 10,5 mm
Mindestbruchkraft empf. Seil:	110 kN
Max. Seillagen:	4
Trommeldurchmesser:	102 mm
Flanschdurchmesser:	209 mm
Trommellänge:	253 mm
Getriebe:	Planetengetriebe, Gehäuse in 12 Positionen ausrichtbar
Freilauf:	Manuell, Hebel
Übersetzung:	212:1
Bedienung:	10 m Kabelfernbedienung
Bremse:	Automatische Scheibenbremse
Abdichtung:	IP68 / IP69
Geräuschpegel:	86 dB
Betriebstemperatur:	-40°C bis 70°C
Versandgewicht:	44 kg
Standards:	SAE J706; 2011/65/EU: EN63000:2018; 2014/30/EU: EN50489:2010, ISO 7637-2:2011, CISPR25; 2006/42/EC: EN ISO 12100:2010, EN60529:1992+A2:2013;

► Leistungsdaten

Max. Zuglast		Max. Seilgeschwindigkeit ohne Last	
Seillage	kg	Seillage	m/min
1	4082	1	7,9
2	3485	2	8,6
3	3040	3	9,2
4	2696	4	9,9


Leistung 1. (unterste) Seillage			
Zuglast	Stromaufnahme	Seilgeschw.	Arbeitszyklus
kg	A	m/min	min/10 min
0	92	7,9	5:00
680	160	4,7	3:15
1361	123	3,4	2:00
2041	283	2,8	1:20
2722	343	2,3	0:50
3402	399	1,8	0:30
4082	447	1,7	0:20

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum.



| Serie G2 9, 12V

► Abmessungen in mm

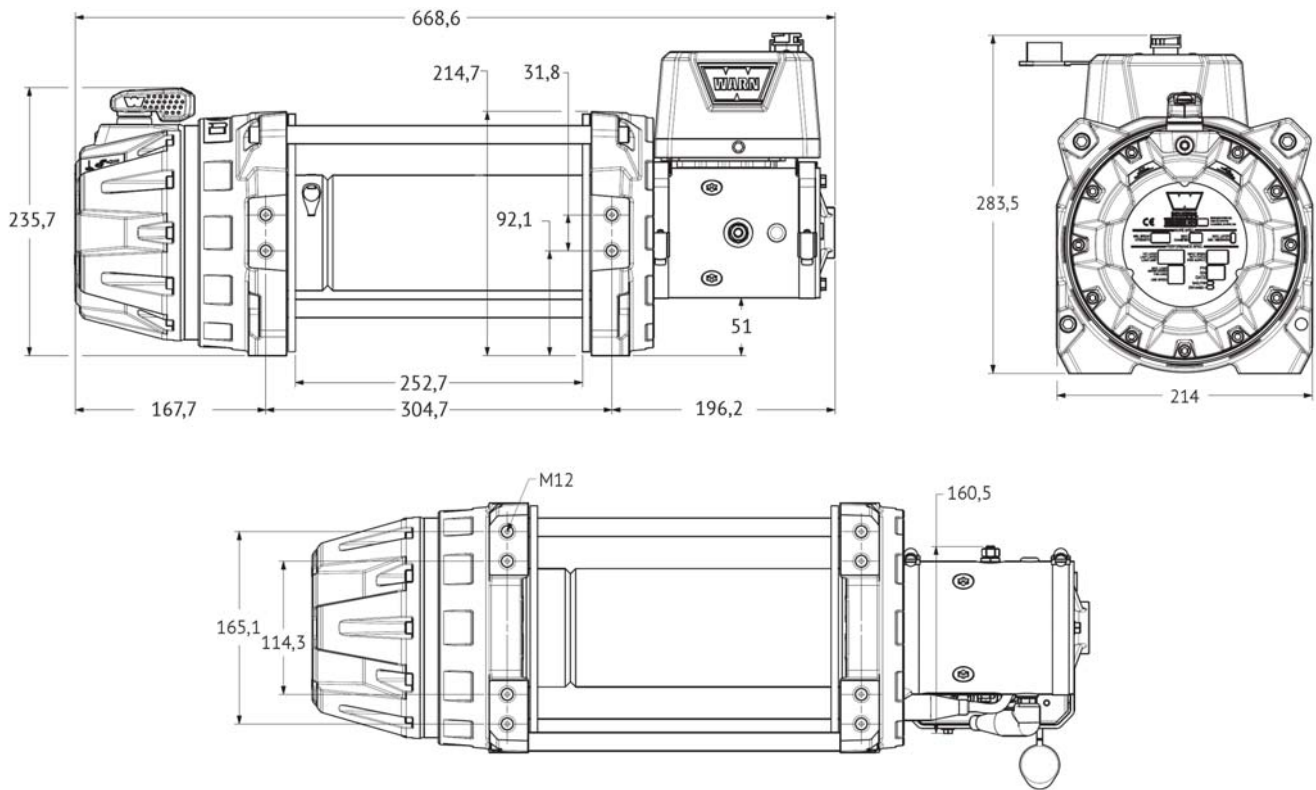

► Zubehörempfehlungen

Stahlseil	Rollenseilfenster	Seildruckplatte
		
<p>Stahlseil mit Kausche und Haken</p>	<p>Zur korrekten Führung des Seils</p>	<p>Für gleichmäßiges Auf- und Abspulen, für Montage an Verbindungsstangen oben oder seitlich</p>
Seilspulung	Funkfernbedienung	OLI, Notaus
		
<p>Zur korrekten Führung des Seils, ideal bei verdeckter Montage, inklusive Seildruckplatte</p>	<p>Reichweite bei optimalen Bedingungen bis 50 m, entspricht Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p>	<p>OLI Überlastschutz und/oder Notaus-schalter ebenfalls separat erhältlich</p>

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum.

WARN Import Deutschland:
 Taubenreuther GmbH
 Am Schwimmbad 8
 95326 Kulmbach
 Tel.: +49 92 21/95 62-0
 Internet: www.taubenreuther.de



WARN Import Österreich:
 Taubenreuther GesmbH
 Landstraße 18
 5102 Anthering /Salzburg
 Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
 Internet: www.taubenreuther.at