



# VRX 45

Best. Nr.: 1-101045

Max. Zugkraft: 2041 kg

Anwendung: Gelegentlicher Einsatz, für UTVs und kleine SUVs



## > Technische Daten:

Motor:	12 V Permanent Magnet
Getriebe:	3-stufiges Ganzmetall-Planetengetriebe
Motor/Getriebe abgedichtet:	Ja, IP68
Ausführung:	Gehäuse schwarz pulverbeschichtet, Verbindungsstangen und Haken verzinkt, Kleinteile aus Edelstahl
Seil:	Stahl, 15 m x 6,3 mm
Seilfenster:	Rollenseilfenster
Bedienung:	Wippschalter und Kabelfernbedienung; optional Funk- oder Smartphone-Bedienung
Bremse:	mechanische Federbremse


## > Messwerte:

Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	4,9	20	1 / 2041
227	4,3	44	2 / 1700
454	3,7	69	3 / 1457
680	3,2	94	4 / 1275
907	2,7	119	
1134	2,3	145	
1361	2	171	
1588	1,7	198	
1814	1,5	225	
2041	1,3	252	

\*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

## > Abmessungen:

Montagelochbild: 76 x 167 mm

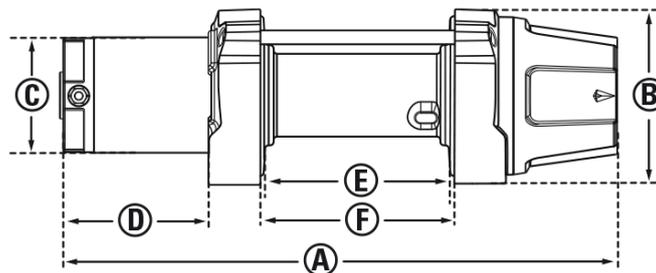

(A) 380.2mm	(D) 101.4mm
(B) 120.5mm	(E) 127.6mm
(C) 80 mm	(F) 132mm